


Connettore a cablare
 BCC M435-0000-1A-000-41X575-000
 Codice d'ordine: BCC06ZF

BALLUFF

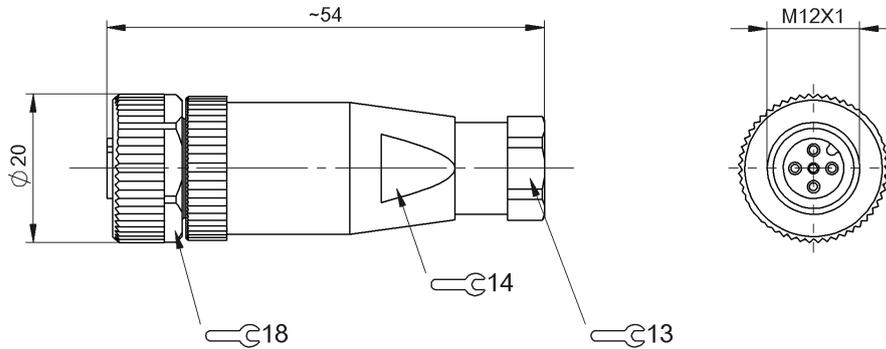

Display/Operation

Indicatore tensione d'esercizio no

Electrical connection

Collegamento 01, versione diritto
 Diametro cavo D 4...6 mm
 Numero pin 5
 Sistema assemblabile

Electrical data

Corrente nominale (40 °C) 4.0 A
 Tensione d'esercizio UB 125 VDC / 125 VAC

Environmental conditions

Grado di protezione IEC 60529 IP67

Temperatura ambiente -25...85 °C

Material

Materiale corpo impugnatura PA
 Materiale dado a risvolto pressofusione di zinco
 Materiale di contatto Ottone
 Materiale portacontatti PA


Mechanical data

Coppia di serraggio connettore cavi 0.6 Nm
 Fissaggio trefoli Morsettiere a vite
 Sezione di collegamento 0.14...0.75 mm²

Remarks

Grado di protezione secondo IEC 60529, solo in stato avvitato con il relativo controprezzo.

Connector view



PIN 1-5 utilizzabile