


- Tensione nominale trifase 520Vac, 50-60Hz
- Three phase rated voltage 520Vac, 50-60Hz
- Taglie da 7 a 250A - Size from 7 to 250A
- Buona attenuazione di modo comune e differenziale
- Good attenuation in common and differential mode
- Bassa corrente di dispersione verso terra
- Low leakage current
- Terminali a morsetto - Screw terminals
- Dimensioni compatte - Compact dimensions
- Grado di protezione IP20 - IP20 protection degree
- Isolamento: fase terra 3.0kVdc / fase fase 2.1kVdc
- Insulation: phase earth 3.0kVdc / phase phase 2.1kVdc



CE

MODELLO - MODEL		CORRENTE NOMINALE NOMINAL CURRENT	CORRENTE DI DISPERSIONE LEAKAGE CURRENT	SEZIONE CAVI CABLES SECTION	PESO WEIGHT	CUSTODIA CASE
EUROTEK	RASMI					
ET-RF 3007-FTF	ET7670	RF 3007-FTF	7 A	min. 0.7 mA max 70 mA	0 - 6 mm ²	0.6 kg A
ET-RF 3016-FTF	ET7671	RF 3016-FTF	16 A	min. 1.3 mA max 130 mA	0 - 6 mm ²	0.8 kg B
ET-RF 3030-FTF	ET8082	RF 3030-FTF	30 A	min. 0.7 mA max 70 mA	0 - 10 mm ²	1.0 kg C
ET-RF 3042-FTF	ET7672	RF 3042-FTF	42 A	min. 1.3 mA max 130 mA	0 - 10 mm ²	1.3 kg D
ET-RF 3055-FTF	ET7673	RF 3055-FTF	55 A	min. 1.3 mA max 130 mA	0 - 25 mm ²	1.9 kg E
ET-RF 3075-FTF	ET7674	RF 3075-FTF	75 A	min. 2.0 mA max 200 mA	0 - 25 mm ²	2.6 kg F
ET-RF 3100-FTF	ET7675	RF 3100-FTF	100 A	min. 2.0 mA max 200 mA	16 - 70 mm ²	3.0 kg G
ET-RF 3130-FTF	ET7676	RF 3130-FTF	130 A	min. 2.0 mA max 200 mA	16 - 70 mm ²	3.2 kg G
ET-RF 3180-FTF	ET7677	RF 3180-FTF	180 A	min. 2.0 mA max 200 mA	25 - 120 mm ²	3.6 kg H
ET-RF 3250-FTF	ET7678	---	250 A	min. 2.0 mA max 200 mA	25 - 120 mm ²	4.0 kg I

DIMENSIONI - DIMENSIONS

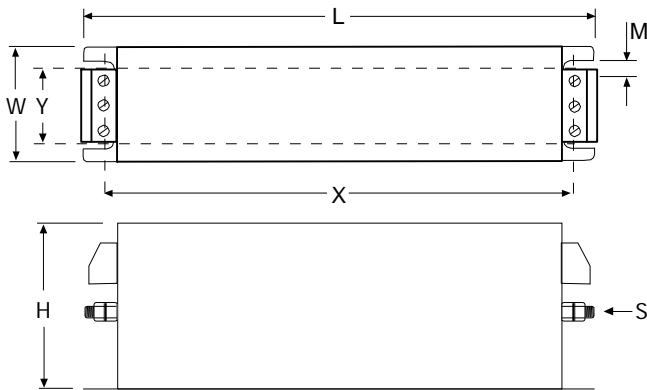

CUSTODIA - CASE	L	W	H	X	Y	M	S
A	190	40	70	175	20	5.0	M 5
B	250	45	70	235	25	5.0	M 5
C	270	50	85	255	30	6.0	M 6
D	310	50	85	295	30	6.0	M 6
E	250	85	90	235	60	6.0	M 6
F	270	80	135	255	60	6.7	M 6
G	270	90	150	255	65	6.7	M 10
H	400	120	170	373	102	6.7	M 10
I	518	130	240	498	90	6.5	M 10

Dimensioni espresse in mm.
Dimensions are in mm.

SCHEMA ELETTRICO - ELECTRIC DIAGRAM

