

Tensione nominale 250Vac, 50-60Hz

Rated voltage 250Vac, 50-60Hz

Taglie da 10 a 52A - Size from 10 to 52A

Elevatissima attenuazione di modo comune e differenziale  
Very high attenuation in the common and differential mode

Bassa corrente di dispersione verso terra  
Low leakage current

Terminali a morsetto


Screw terminals

Grado di protezione IP20

IP20 protection degree

Isolamento: fase terra 2.25kVdc / fase neutro 1.1kVdc


Insulation: phase earth 2.25kVdc / phase neutral 1.1kVdc

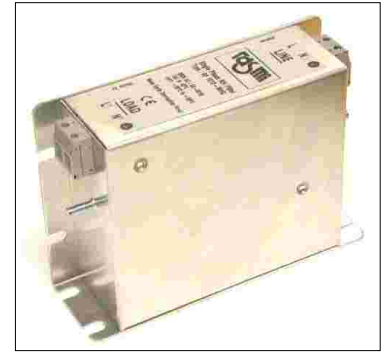

UL 1283 approved 



SIGLA PART NUMBER	CODICE CODE	CORRENTE NOMINALE NOMINAL CURRENT (A)	CORRENTE DI DISPERSIONE LEAKAGE CURRENT (mA)	SEZIONE MAX DEI CAVI MAX. CABLES SECTION (mm <sup>2</sup> )	PESO WEIGHT (Kg)	CUSTODIA TIPO CASE TYPE
ET-RF 1010-MHU	7610	10	7.0	0 - 6	0.8	A
ET-RF 1016-MHU	7611	16	7.0	0 - 6	0.9	A
ET-RF 1025-MHU	7612	25	3.5	0 - 10	1.4	B
ET-RF 1035-MHU	7613	35	3.5	0 - 10	1.7	B
ET-RF 1052-MHU	7614	52	3.5	0 - 10	3.0	C

## DIMENSIONI (mm) - DIMENSIONS (mm)

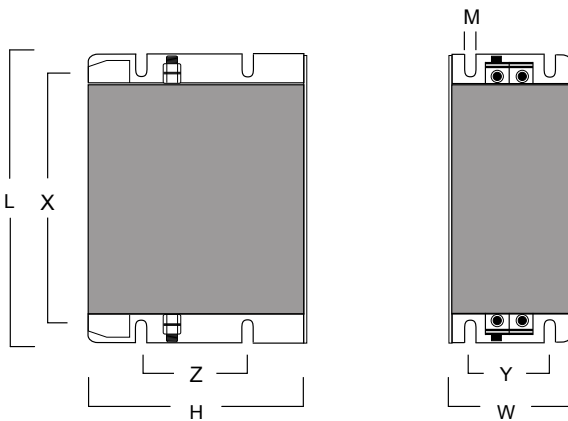

CUSTODIA CASE	L mm	W mm	H mm	X mm	Y mm	Z mm	M
A	160	50	109	146	30	50	M 5
B	240	60	122	225	40	50	M 5
C	290	60	152	272	40	70	M 6

## DIMENSIONI E TIPO DI TERMINALI -(mm)- DIMENSIONS & TERMINALS TYPE



## SCHEMA DI PRINCIPIO - PRINCIPLE DIAGRAM

